OLYMPUS

CAMEDIA

VT411201

画像編集・管理ソフトウェア

CAMEDIA Master 4.1

インストールガイド

このたびは、弊社製品をお買上げいただき誠にありがとうございます。
CAMEDIA Master 4.1は、デジタルカメラで撮影した画像を編集・管理するためのソフトウェアです。画面表示がわかりやすく、簡単な操作で、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンでお楽しみいただけます。
CAMEDIA Master 4.1をお使いいただくための準備については、この「インストールガイド」をご覧ください。
CAMEDIA Master 4.1のさまざまな機能の使いかたについては、オンラインヘルプまたは取扱説明書(PDFファイル)をご覧ください。CAMEDIA Master 4.1をインストールした後でこれらを見ることができます。
なお、新たにリリースされるOSへの対応や細部の機能向上を目的とした改良や修正を行う場合があります。オリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp)で、最新プログラム(または差分プログラム)の有無をご確認ください。

CAMEDIA Master 4.1を使用するには

本書に記載の手順により、CD-ROMより次のものをパソコンにインストールします。

- **CAMEDIA Master 4.1**
- **QuickTime™ 5.0**
- **Windows 98/98SE用USBドライバ**
  Windows 98または98SEのパソコンにカメラをUSB接続する場合に必要です。
- **Acrobat Reader™ 5.0**
  取扱説明書を表示するのに必要です。

1 動作環境を確認しましょう

CAMEDIA Master 4.1は次の動作環境でご使用ください。

◆ソフトウェアのインストールにはCD-ROMドライブが必要です。
◆新しいOSへの対応についてはオリンパスホームページ(http://www.olympus.co.jp)でご確認ください。
◆パソコンとカメラを接続する場合は、カメラに付属のUSBケーブルをご使用ください。
◆オンラインヘルプの表示にはInternet Explorer 4.0以上(Windows)、ウェブブラウザ(Macintosh)が必要です。

Windowsの場合

OS	Windows 98/98SE/Me/2000 Professional/XP
CPU	Pentium II 以上
RAM	64MB以上(128MB以上を推奨)
ハードディスク容量	120MB以上(インストール時)
コネクタ	USBポート
モニタ	800×600ドット以上、65,536色以上

◆ OSがプレインストールされているパソコンのみ、動作対象となります。
◆ Windows XPはWindows XP Professional/Home Editionに対応しています。
◆ Windows 2000は、Windows 2000 Professionalにのみ対応しています。
◆ お使いのパソコンによっては、ファイルサイズの大きな画像や動画が正しく再生できない場合があります。
◆ ポストスクリプト対応プリンタをご利用の際は、一部プリント機能の使用に制限があります。

Macintoshの場合

OS	Mac OS 9.0～ 9.2/OS X 10.1
CPU	Power PC G3以降
RAM	アプリケーション用に40MB以上
ハードディスク容量	120MB以上(インストール時)
コネクタ	USBポート
モニタ	800×600ドット以上、32,000色以上

◆ USBポートを標準装備したMacintosh以外では、パソコンとカメラをUSB接続した場合の動作を保証いたしません。
◆ USB MASS Storage Support 1.3.5を装備したMac OS 8.6は、パソコンとカメラをUSB接続した場合の動作確認がされています。
◆ Mac OS Xで次の操作を行なう時は、必ずメディアを取り出す手順(ゴミ箱にドラッグ&ドロップ)を先に行なってください。この手順を行わずに操作すると、パソコンの動作が不安定になり、再起動が必要となる場合があります。
- カメラとパソコンの接続ケーブルを抜く
- カメラの電源を切る
- カメラのカードカバーを開ける

2 インストールしましょう

◆QuickTime 5.0、CAMEDIA Master 4.1、Acrobat Reader 5.0などをインストールします。なお、画面の表示はご購入のカメラおよびご使用のパソコン(OS)によって若干異なる場合があります。

Windowsの場合

① パソコンを起動してCD-ROMドライブにCD-ROM(キャメディアインフォメーションディスク)を入れると、右のような画面が表示されます。



◆この画面が自動表示されない場合は次のように操作してください。
デスクトップの「マイコンピュータ」アイコンをダブルクリック(素早く2回続けてクリック)→CD-ROMアイコンを右クリック→表示されるメニューから「開く」を選択→「Information.exe」アイコンをダブルクリックします。

② 「CAMEDIA Master 4.1 インストール」ボタンをクリックします。
画面の右側に製品の特徴などが表示されます。説明を読みながらインストールボタンが出てくるまで「次へ」ボタンをクリックして進めます。

③ 「CAMEDIA Master 4.1 インストール」ボタンをクリックします。

(1)QuickTime、CAMEDIA Master、Acrobat Readerのインストール

① QuickTime 5.0インストール用の初期画面が表示されます。

◆既に、QuickTime 5.0をインストール済のパソコンでは、表示されません。②へ進んでください。

- 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意します」ボタンをクリックします。

② 続いて、CAMEDIA Master 4.1インストール用の初期画面が表示されます。
- 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「はい」ボタンをクリックします。
- 途中、ユーザ情報の画面が表示されたら、「名前」「CAMEDIA Masterシリアル番号」を**入力して**から、「次へ」ボタンをクリックします。

◆CAMEDIA Masterシリアル番号はキャメディアインフォメーションディスクの中に貼ってあるシールをご覧ください。シリアル番号はなくさないよう大切に保管してください。

③ 続いて、Acrobat Readerのインストールを行うかどうかの確認画面が表示されます。
◆既に、Acrobat Readerがインストールされている場合は表示されません。
Acrobat ReaderはCAMEDIA Masterの取扱説明書を見るのに必要です。ご使用のパソコンにインストールされていない場合はインストールしてください。

「はい」をクリック ： 引き続きAcrobat Readerのインストールを行います。
「いいえ」をクリック ： ④へ進みます。

Acrobat Reader 5.0インストール用の初期画面が表示されます。
- 「次へ」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。

④ インストール完了画面で「完了」ボタンをクリックすると、キャメディアインフォメーションディスクの画面に戻ります。

(2) USBドライバのインストール

◆**Windows Me/2000をご使用の場合**は、カメラとパソコンを接続するとUSBドライバが自動的にインストールされます。インストールの操作は必要ありません。「終了する」ボタンをクリックして画面を終了します。
◆**Windows 98/98SEをご使用の場合**は、必ずパソコンとカメラを接続する前に次の手順でUSBドライバをインストールしてください。

① キャメディアインフォメーションディスクの画面で「Windows 98用USBドライバのインストール」ボタンをクリックし、画面右側の「Windows 98用USBドライバインストール」ボタンをクリックします。

② 右の画面が表示されます。「続ける」ボタンをクリックすると、ドライバのインストールが始まります。



③ インストールが終了すると、パソコンを再起動させる画面が表示されます。「OK」ボタンをクリックしてください。パソコンが再起動し、USBドライバのインストールが完了します。



◆パソコンが起動したらCD-ROMを取り出して保管してください。

Macintoshの場合

◆お使いのパソコンによっては、各ソフトウェアのインストール後、再起動が必要となる場合があります。

① パソコンを起動してCD-ROMドライブにCD-ROMを入れると、デスクトップにCD-ROMのウィンドウが表示されます。



◆表示されない場合はデスクトップのCD-ROMアイコンをダブルクリックします。

② ご使用のOSに合ったフォルダをダブルクリックします。インストーラの選択ウィンドウが表示されます。



③ 「CAMEDIA Master」フォルダをダブルクリックします。



(1)CAMEDIA Masterのインストール

① 「CAMEDIA Master インストーラ」アイコンをダブルクリックします。

② CAMEDIA Master 4.1 インストール用の初期画面が表示されます。
- 途中、使用許諾契約の画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意」ボタンをクリックします。

③ インストール完了画面で「終了」ボタンをクリックして画面を閉じます。

(2)QuickTime のインストール

◆QuickTimeはCAMEDIA Masterを使用する際に必要です。インストールされていない場合はインストールしてください。

◆Mac OS Xの環境ではCD-ROMからはインストールできません。Mac OS X に初期インストールされているQuickTimeをご使用ください。

① インストーラの選択ウィンドウから「QuickTimeインストーラ」アイコンをダブルクリックします。

② QuickTime5.0 インストール用の初期画面が表示されます。
- 「続ける」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。
- 途中、ライセンス画面が表示されたら、契約文をお読みのうえで「同意します」ボタンをクリックします。
- 途中、インストール種類の選択画面が表示されたら、「基本的なインストール」を選択してから「続ける」ボタンをクリックします。
- 途中、ユーザ登録の画面が表示されたら、「名前」「所属」「ユーザ登録番号」は**入力しない**で「続ける」ボタンをクリックします。

③ インストール完了画面で「閉じる」ボタンをクリックして、画面を閉じます。

(3)Acrobat Reader のインストール

◆Acrobat ReaderはCAMEDIA Masterの取扱説明書を見るのに必要です。インストールされていない場合はインストールしてください。

◆Mac OS Xの環境ではCD-ROMからはインストールできません。Mac OS X に初期インストールされているAcrobat Readerをご使用ください。

① インストーラの選択ウィンドウから「Acrobat Readerインストーラ」アイコンをダブルクリックします。

② Acrobat Reader 5.0の初期画面が表示されます。
- 「続ける」ボタンをクリックし、画面のメッセージに沿って操作を行ってください。

③ インストール完了のメッセージが表示されたら「終了」ボタンをクリックします。

3 カメラからパソコンに画像を取り込みましょう

お買上げのデジタルカメラとパソコンを接続して、カメラで撮影した画像をパソコンの画面で見ながら取り込むことができます。

(1)接続しましょう

あらかじめカメラの電源を切り、次のように接続します。

USBケーブルのAと刻印されている端子をパソコン本体のUSBポートに接続し、Bと刻印されている端子をカメラに接続します。



◆接続した後、カメラによっては電源を入れたり、特定のモードにする必要があります。カメラとパソコンの接続の詳細や諸注意事項は、カメラの取扱説明書をご覧ください。

◆Windows XP、Mac OS X では、カメラを接続すると自動的にOSに付属の画面やソフトウェアが起動する場合があります。終了させてから進めてください。

(2)CAMEDIA Master 4.1を起動しましょう

Windowsの場合

デスクトップの「CAMEDIA Master」アイコンをダブルクリックすると、メインメニューが表示されます。

Macintoshの場合

「CAMEDIA Master」フォルダ内の「CAMEDIA Master」アイコンをダブルクリックすると、メインメニューが表示されます。

◆最初の起動時にユーザ登録画面が表示されますので、「名前」「CAMEDIA Master シリアル番号」を**入力して**ください。シリアル番号は、キャメディアインフォメーションディスクの中に貼ってあるシールをご覧ください。

CAMEDIA Master 4.1のメインメニュー

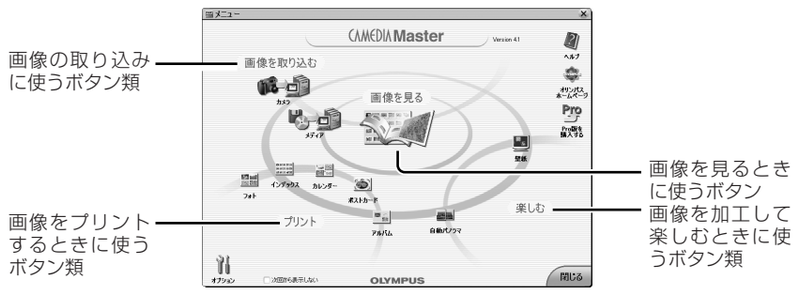

◆メインメニューの詳細についてはオンラインヘルプをご覧ください。

(3)画像を取り込みましょう

① メインメニューの「カメラ」ボタンをクリックします。
カメラで撮影した画像がサムネイルで一覧表示されます。

② 「新規アルバム」ボタンを使い、取り込み先を作成します。
<グループの作成> → <アルバムの作成>の順に取り込み先を作成します。

③ 作成した取り込み先を指定して、「取り込み」ボタンをクリックするとパソコンに画像が取り込まれます。

④ 取り込み完了の画面が表示されたら、「OK」ボタンをクリックして終了です。

◆ CAMEDIA Master 4.1を終了するには、メインメニュー右下の「閉じる」ボタンをクリックします。

◆パソコンでの画像の楽しみかた、管理のしかたなど詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。

4 オンラインヘルプを見ましょう

CAMEDIA Master の詳しい機能や使い方は、オンラインヘルプをご覧ください。オンラインヘルプは、次のいずれかの操作で表示できます。

- メインメニューで「ヘルプ」ボタンをクリックします。
- 各ウィンドウのツールボタン内の「ヘルプ」ボタンをクリックし、「目次」を選択します。
- 各ダイアログでヘルプ(?)ボタンをクリックします。

◆オンラインヘルプ(および取扱説明書)はCAMEDIA Master Pro と共通で記述してあります。**Pro** マークが記載されている機能は、CAMEDIA Maser 4.1 ではご利用できませんのでご注意ください。

◆取扱説明書(PDFファイル)は次の操作で表示できます。
Windowsの場合 ：タスクバーの「スタート」ボタンをクリック→「プログラム」→「OLYMPUS CAMEDIA」→「取扱説明書」の順に選択します。
Macintoshの場合：インストール時に作成された「CAMEDIA Master」フォルダ内の「CAMEDIA Master.pdf」をダブルクリックします。

CAMEDIA Master Pro のご案内

CAMEDIA Master Pro は、動画編集、画像の自由貼り合わせ、コンタクトシートプリント、スライドショー、画像メールなどのより多彩な機能を持ち、デジタルカメラの活用範囲をより一層広げることができます。CAMEDIA Master Pro は、次の手続きでご購入いただけます。

◆CAMEDIA Master Proは店頭でも販売しています。

CAMEDIA Master Pro ご購入方法

◆ご購入の操作には、CAMEDIA Master 4.1 をインストールしたパソコンでインターネットをご利用できる環境が必要です。ご使用のパソコンをお確かめください。

① 「CAMEDIA Master 4.1」のメインメニューで「Pro版を購入する」ボタン**Pro**をクリックします。「アップグレード」ダイアログが表示されます。

② 「購入」ボタンをクリックします。登録ウェブブラウザが起動し、Pro版購入受付用ウェブサイトが表示されます。

③ 画面の案内に従って操作を進め、ライセンス番号を購入してください。
お支払い方法 ..... クレジットカード(DC、VISA、MASTERCARD、JCB、アメリカンエキスプレス)

◆ウェブサイトから抜ける前に、購入したライセンス番号を忘れずに書きとめておいてください。

④ アップグレードダイアログに戻ったら、ライセンス番号を入力して「OK」ボタンをクリックします。CAMEDIA Master 4.1 がCAMEDIA Master Pro にアップグレードします。

アップグレードが正常に行われたことを確認するには

メインメニューを表示して確認します。タイトルが「CAMEDIA Master Pro」に変わり、表示されるアイコン数が増えていればアップグレードは正常です。

オリンパス光学工業株式会社

〒163-8610　東京都新宿区西新宿1の22の2　新宿サンエービル

● **ホームページによる情報提供について**
製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&Aなどの各種情報を、当社のホームページで提供しております。
オリンパスホームページ　http://www.olympus.co.jp/
より「サポート」→「デジタルカメラ／プリンタ関連」へ進み、ご利用ください。

● **電話等でのご相談窓口**
カスタマーサポートセンター
フリーダイヤル **0120-084215**
携帯電話・PHSからは　0426-42-7499
FAX　0426-42-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。
営業時間　平日　9:30～21:00　土、日、祝日　10:00～18:00
(年末年始、システムメンテナンス日を除く)

商標について
Windows は米国Microsoft Corporation の登録商標です。
Macintosh および QuickTime は、米国Apple Computer Inc. の商標です。
QuickTimeロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。
Acrobat Reader はAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の商標です。
その他記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。

Copyright 2002 OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.